



YLI ELECTRONIC
意林電子



歐規抗風壓電鎖口


技術參數

產品型號	YS-135NC	YS-135NC-S
鎖體尺寸	長195x寬25x高42.5(mm)	長195x寬25x高42.5(mm)
鎖舌結構	鋅合金加厚設計	鋅合金加厚設計
抗風壓力	可承受200kg負荷壓力開鎖	可承受200kg負荷壓力開鎖
承受推力	400kg推力	400kg推力
輸入電壓	DC12V (可訂DC24V)	DC12V (可訂DC24V)
工作電流	12V/260mA(±10%) ; 24V/130mA(±10%)	12V/260mA(±10%) ; 24V/130mA(±10%)
安全類型	斷電開鎖	斷電開鎖
信號輸出	無信號輸出和信號鍵	NO/NC/COM鎖信號接點輸出
適用門型	木門、金屬門、PVC門	木門、金屬門、PVC門
表面溫度	低於環境溫度+20℃以內	低於環境溫度+20℃以內
適用溫度	-10~+60℃(14-131F)	-10~+60℃(14-131F)
適用濕度	0~95%(相對濕度)	0~95%(相對濕度)
鎖體處理	高溫烤漆	高溫烤漆
產品重量	0.5kg	0.5kg


尺寸圖






YS-135NC

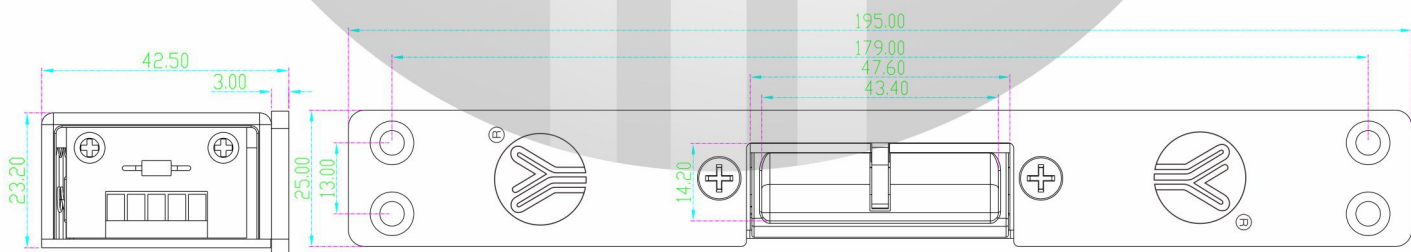



YS-135NC-S

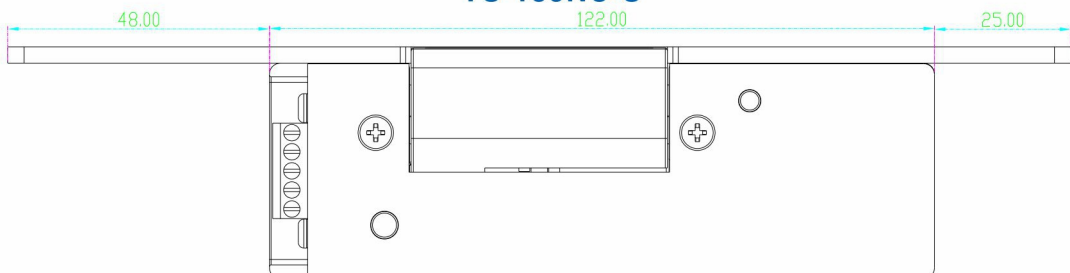

安裝步驟

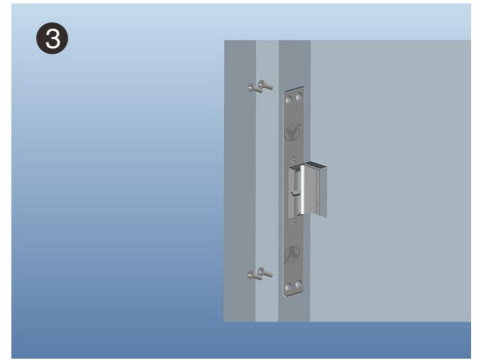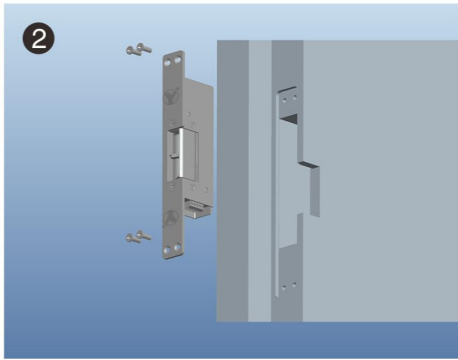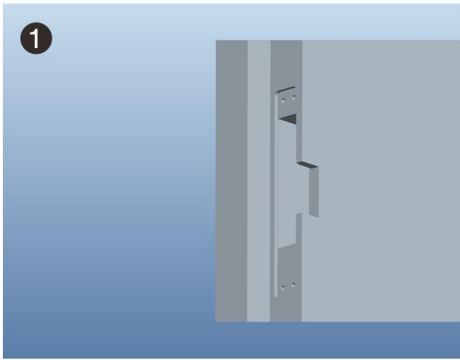


根據電鎖口尺寸進行切割出鎖體和面板位置。
將電鎖口安裝在切割好的位置，擰緊螺絲，固定電鎖口。
接上電源，并且進行測試。

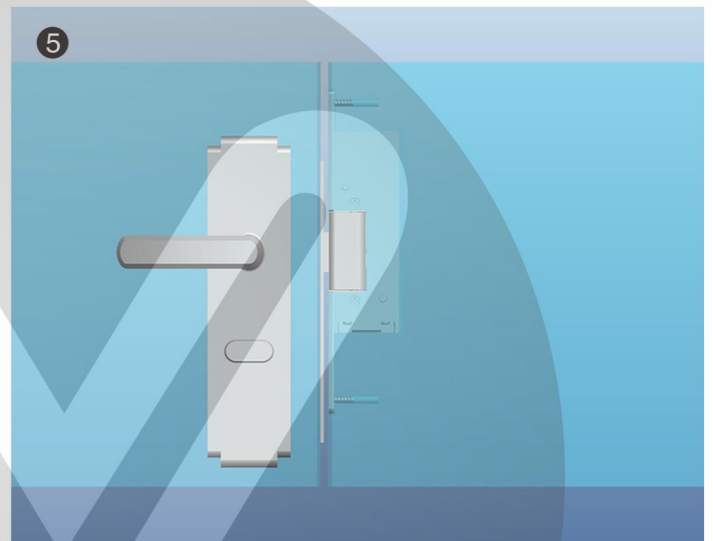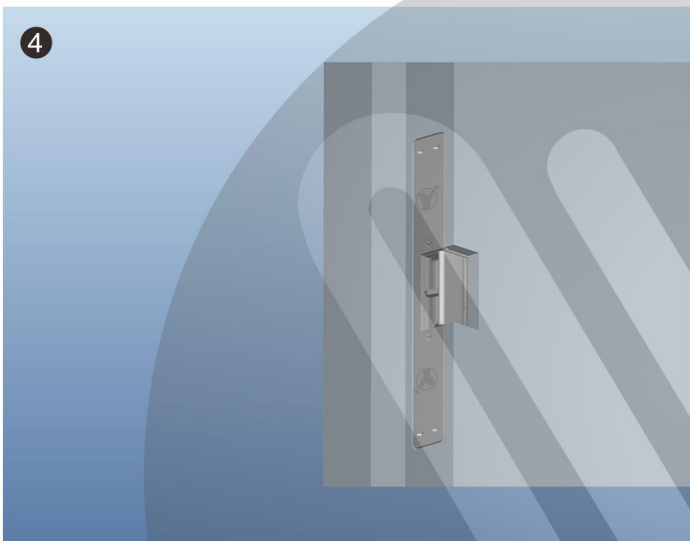






安裝完畢!

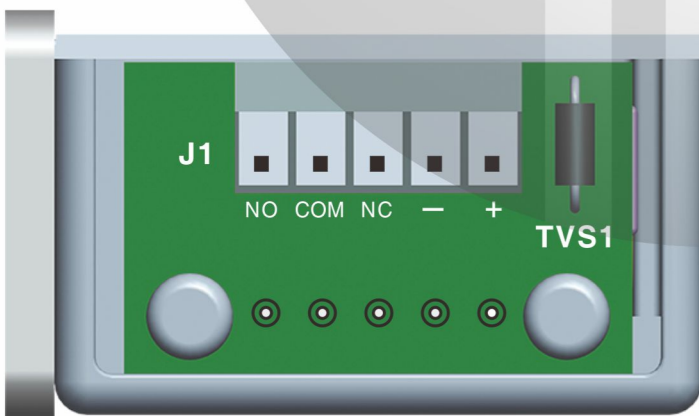運行關閉狀態示意圖

接綫示意圖



-  — + 電源正極
-  — - 電源負極
-  — NC 開門狀態時為NC 接點輸出
-  — COM 鎖狀態信號輸出公共端
-  — NO 關門狀態時為NO 接點輸出