

消防推杆专用电锁口 (单)




产品概述

YS-621-S消防推杆专用高保安电锁口，合金锁体，304不锈钢锁舌结构。由于YS-621-S电锁口是一款专利型设计的产品，内部活动件有效整合于一体，活动部件较少，因而结构牢固，性能稳定。专为已有或全新的逃生推杆装置配套使用而设计。适用于紧急出口，在与门禁系统配套使用时，这种电锁口将具有pullman 锁舌的单向出口变成带有门禁控制的双向通道，允许已授权人员通行。


产品尺寸

单位：mm

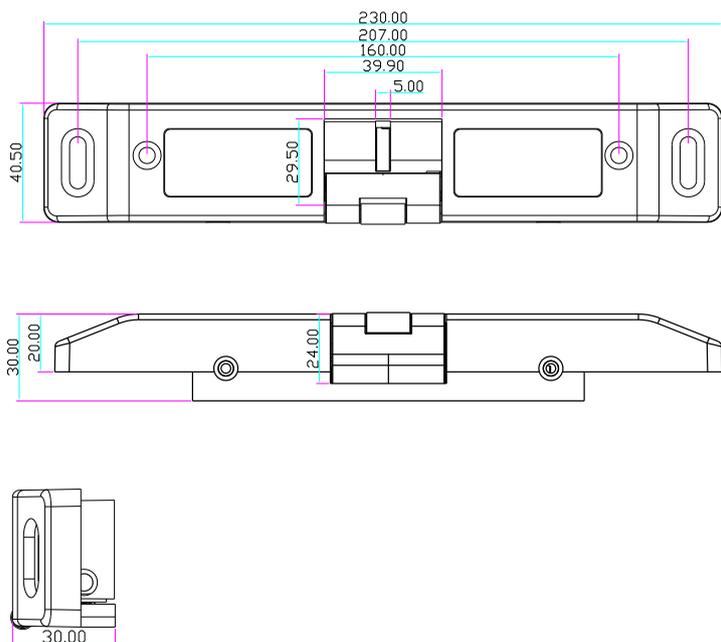


技术参数 / 型	YS-621-S
产品参数	参数描述
锁体尺寸	长230x宽40x高30(mm)
锁舌结构	304不锈钢
承受推力	约1000kg推力
输入电压	DC12V or DC24V
工作电流	12V/320mA; 24V/160mA
信号输出	门锁双信号输出NO NC COM
特殊设计	可适用各厂牌消防推杆锁 (美/欧)
适用门型	配套推杆锁的消防门
安全类型	常开或常闭功能自行设定
适用温度	-10 ~+55 (14-131F)
适用湿度	0~95%(相对湿度)
锁体处理	高温烤漆
锁舌处理	304不锈钢加硬处理
开门方式	90度开门
表面温度	低于环境温度 ±20 以内
产品重量	0.75kg
专利号	201320470904.1

安装尺寸图

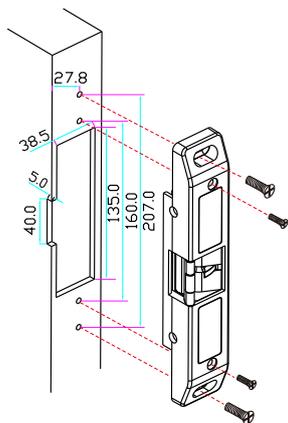

安装示意图

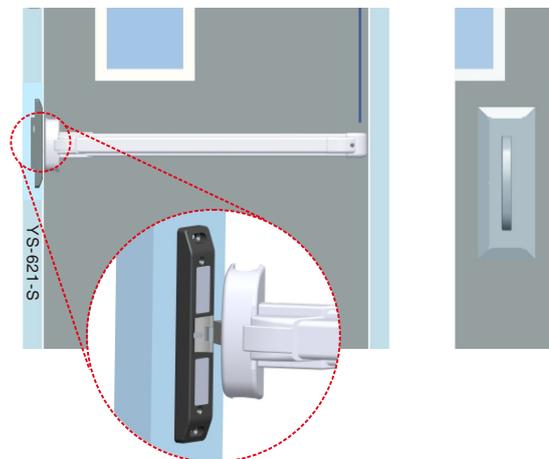

深圳市意林电锁有限公司


深圳市福田区泰然九路海松大厦A座605室
 TEL:86-755-83489801/02/03/04/05/06 FAX:86-755-83489807
 Website: www.yli.cn E-mail: yli@yli.cn

功能转换

断电开门或断电关门的操作方式可自行设定，拧开螺丝直接移到另外一端，再锁上螺丝即完成。

断电开(NC功能设定)：锁舌在断电时，门处于未上锁状态。


断电关(NO功能设定)：锁舌在断电时，门处于上锁状态。

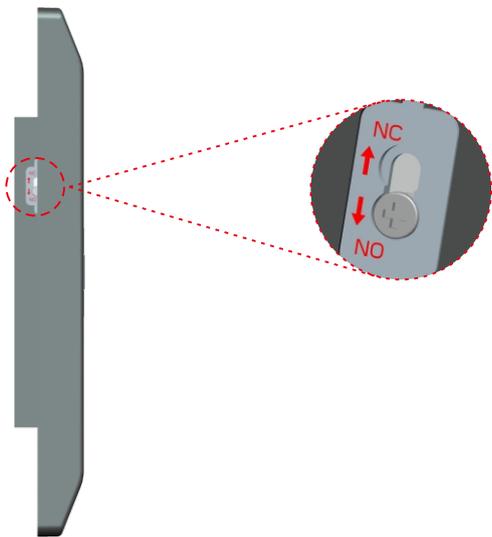

接线说明


当设定为 断电开门时，则电路控制接点为常闭(NC)

当设定为 断电关门时，则电路控制接点为常闭(NO)

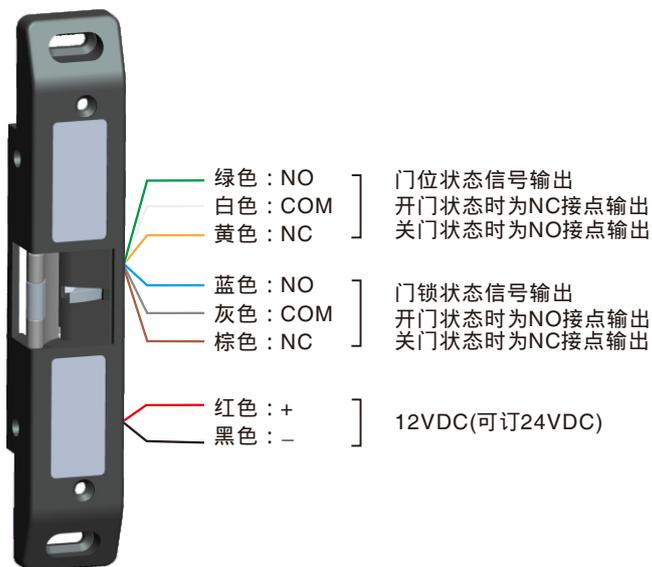

可持續工作電磁閥

特殊設計的專用電磁閥，使用壽命超過100萬次老化應用測試設計。

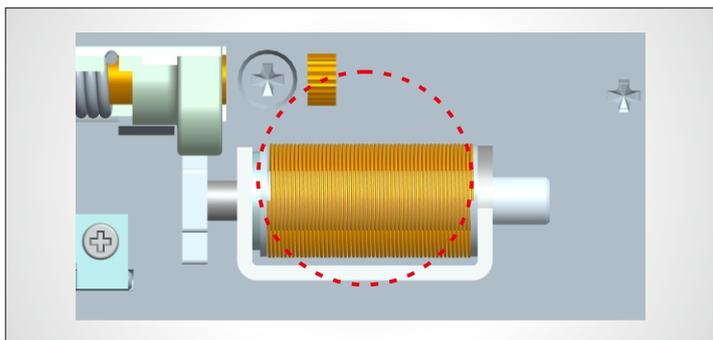

配套使用推杆鎖

配套使用的推杆鎖(適用歐式/美式推杆裝置使用)。

