



YLI ELECTRONIC
意林電子




消防推杆專用電鎖口

Model: YS-621-S


技術參數

鎖體尺寸	長230x寬40.5x高30(mm)
工作電壓	DC12V(默認); DC24V(定制)
工作電流	12V/320mA±20%; 24V/200mA±20%
鎖舌處理	304不銹鋼加硬處理
安全類型	常開或常閉功能自行設定
信號輸出	鎖信號及門信號NO/NC/COM
適用鎖型	配套推杆鎖的消防門
特殊設計	可適用各廠牌消防推杆鎖(美/歐規)
耐用設計	50萬次電磁閥壽命測試
開門方式	90度開門
產品重量	0.75kg


尺寸圖

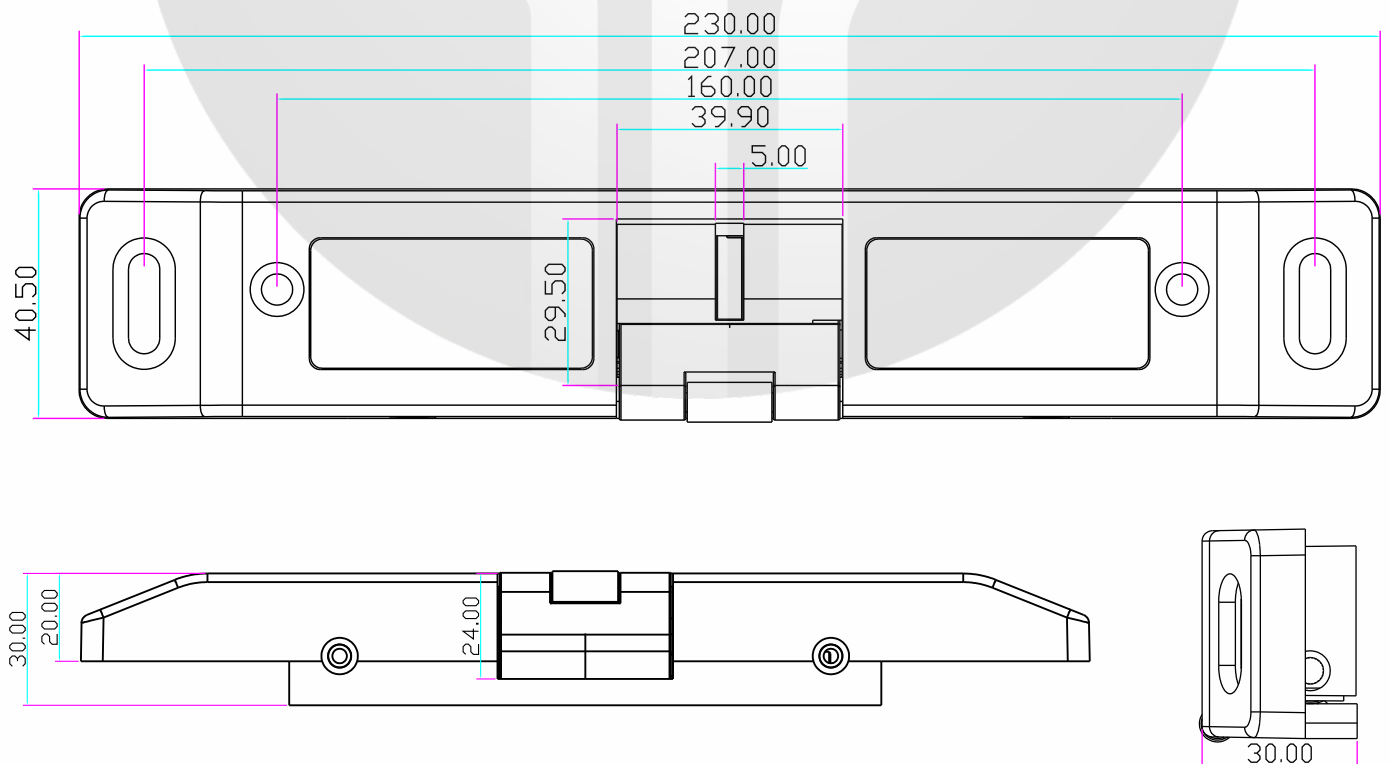

當設定為 斷電開門時，則電路控制接點為常閉(NC)
 當設定為 斷電關門時，則電路控制接點為常開(NO)

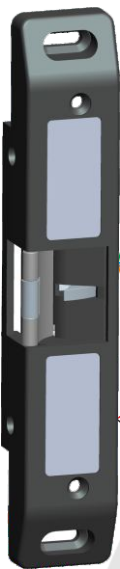

- | | | |
|---------|-------|---|
| 綠色: NO | } 門信號 | 關門狀態時為NC點閉合輸出
公共端輸出
開門狀態時為NO點斷開輸出 |
| 白色: COM | | |
| 黃色: NC | | |
| 藍色: NO | } 鎖信號 | 關門狀態時為NC點閉合輸出
公共端輸出
開門狀態時為NO點斷開輸出 |
| 灰色: COM | | |
| 橙色: NC | | |
| 紅色: + | | |
| 黑色: - | | |

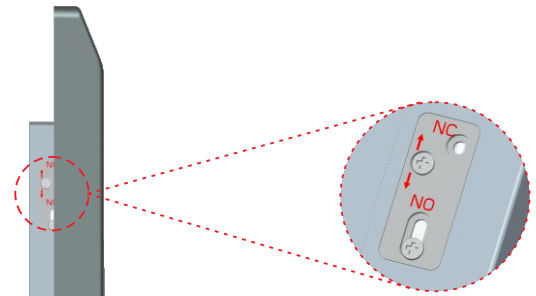

斷電開門或斷電關門的操作方式可自行設定，擰開螺絲直接移到另外一端，再鎖上螺絲即完成。
 斷電開(NC功能設定)：鎖舌在斷電時，門處於未上鎖狀態。
 斷電關(NO功能設定)：鎖舌在斷電時，門處於上鎖狀態。

安裝示意圖

安裝尺寸圖

